

Usage et personnalisation

UAuth: Portail captif dans le Cloud

Entr'ouvert SCOP – <http://www.entrouvert.com>


Contents

| | |
|--|----------|
| Thème | 1 |
| Templates | 2 |
| Feuilles de styles et les statics | 2 |
| Federations | 3 |
| Comptes locaux | 3 |
| Importer des comptes à partir d'un fichier | 5 |

Thème

Il est possible de personnaliser la page d'accueil d'une organisation en surchargeant le templates et en ajoutant des feuilles des styles, images, etc.

Ces fichiers peuvent être chargés dans le compartiment *Theme* de l'interface de gestion:

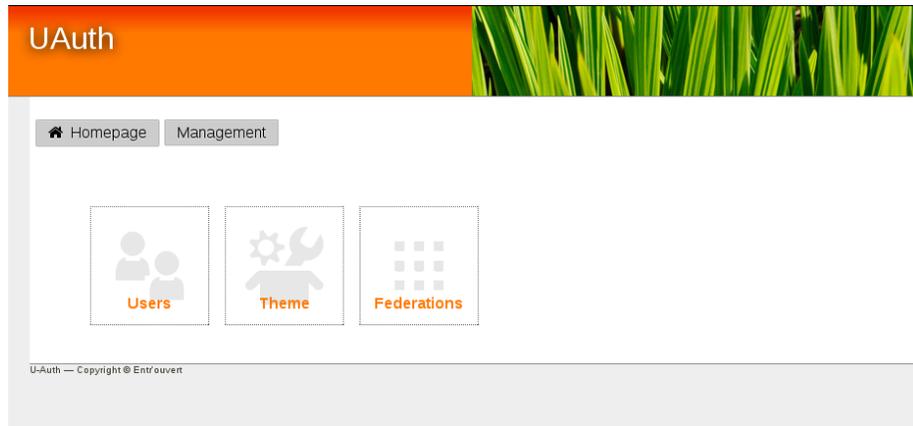

Templates

Seule la page d'accueil d'une organisation est personnalisable.

Cela peut être fait en chargeant un fichier template *base.html*. C'est un fichier doit contenir des balises Django(<https://docs.djangoproject.com/en/dev/topics/templates/>) définissant la structure personnalisée de la page.

Il doit impérativement définir le block:

```
{% block content %}
{% endblock %}
```

utilisé pour afficher la liste des fournisseurs d'identité et la formulaire de connexion invité.

Feuilles de styles et les statics

Des feuilles de style peuvent être chargées par le fichier *base.html* défini précédemment de façon suivante:

```
{% load staticfiles %}
...
<head>
  ...
  <link href="{% static 'entrouvert/eo.css' %}" media="all" rel="stylesheet" type="text/css" %}>
  ...
</head>
```

Afin que le fichier de style personnalisé *eo.css* soit chargé, il doit être préfixé par le *slug* de l'organisation dont le thème est modifié.

Si l'organisation est *psl*, le static doit être défini de façon suivante:

```
{% static "psl/eo.css" %}
```

Les images peuvent être chargées au même endroit que les feuilles de style et utilisées de la même façon dans le template:

```

```

Un exemple de thème est fourni dans le paquet debian sous */usr/share/u-auth/theme-example*, dont le rendu est le suivant:



Federations


La liste des fournisseurs d'identité auprès desquels les utilisateurs peuvent être authentifiés peut être définie en chargeant des fichiers *.xml* des fédérations dans l'onglet *Fédérations* sur l'interface de gestion.

Les fournisseurs d'identité présents dans ces fichiers seront affichés sur la page d'accueil.


Comptes locaux

Des comptes locaux peuvent être définis dans l'interface de gestion afin de permettre l'authentification sans utiliser un fournisseur d'identité.


Les comptes peuvent être créés un par un ou plusieurs à la fois.

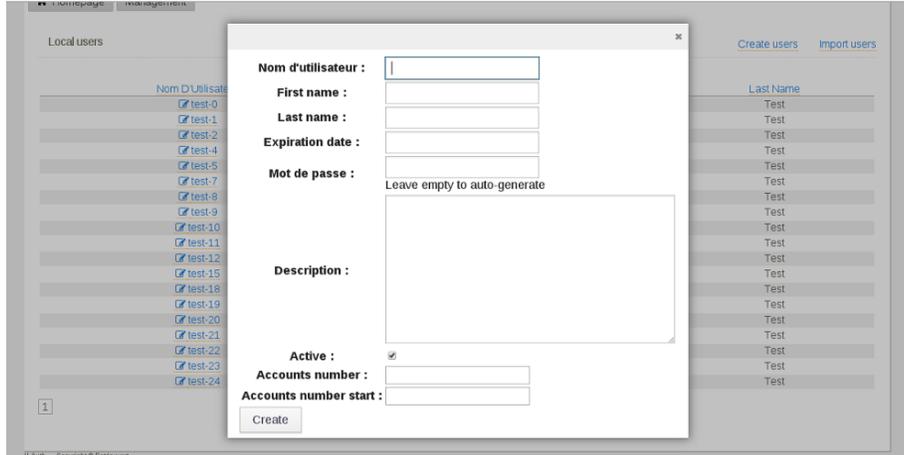

Le champ *mot de passe* peut être omis lors de la création du compte, il sera auto-généré. Il peut ensuite être visualisé en cliquant sur le nom de l'utilisateur:

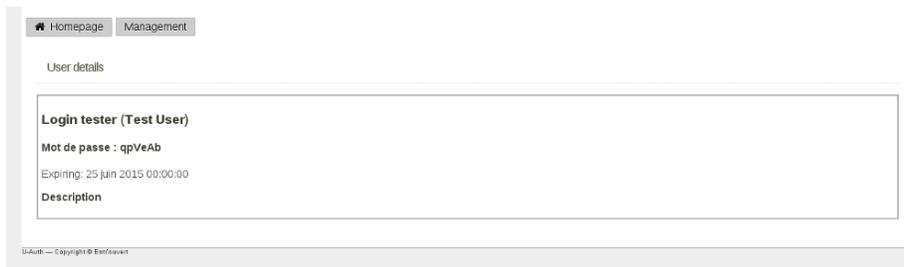

Un compte utilisateur peut être désactivé à tout moment, soit une date d'expiration peut être définie.

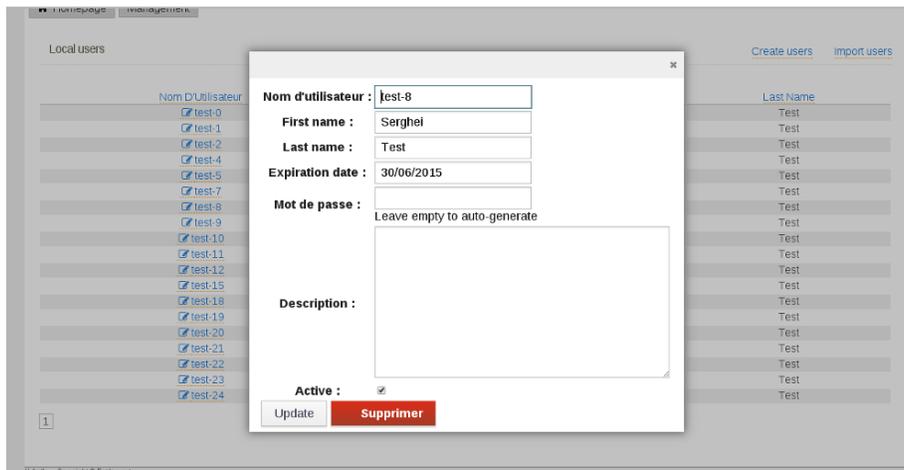

Importer des comptes à partir d'un fichier

Les comptes locaux peuvent être également importés à partir d'un fichier *.csv*

